



Metal Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Demir içeren metaller, alaşımsız veya düşük alaşımlı çeliklerde, her türlü inşaat demiri, kutu profil, dolu demir, Ç1040-1050 çelik lamalarda, çelik kontrüksiyon, kaynaklı imalat ve kaynak dikişi yarma işlemleri için uygundur. Alüminyumoksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün uzun ömür ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | A 36 T BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 80 | 50* | - | 8691499100108 |
| | | 100 x 3.0 x 16 | | 50* | - | 8691499128508 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499100207 |
| | | 115 x 3.0 x 22.23 | | 50* | 150 | 8691499109101 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499100306 |
| | | 125 x 3.0 x 22.23 | | 50* | - | 8691499109200 |
| | | 150 x 2.5 x 22.23 | | 25* | - | 8691499127808 |
| | | 150 x 3.0 x 22.23 | | 25* | - | 8691499111807 |
| | | 180 x 2.5 x 22.23 | | 25* | - | 8691499109309 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 150 | 8691499100405 |
| T42 | A 36 T BF80 | 230 x 2.5 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499109408 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499100504 |
| | | 100 x 2.5 x 16 | | 50* | - | 8691499100603 |
| | | 100 x 3.0 x 16 | | 50* | - | 8691499128409 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499100702 |
| | | 115 x 3.0 x 22.23 | | 50* | - | 8691499109507 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499100801 |
| | | 125 x 3.0 x 22.23 | | 50* | - | 8691499109606 |
| | | 150 x 3.0 x 22.23 | | 25* | - | 8691499126009 |
| | | 180 x 2.5 x 22.23 | | 25* | - | 8691499109705 |
| 180 x 3.0 x 22.23 | 25 | 150 | 8691499100900 | | | |
| 230 x 2.5 x 22.23 | 25* | - | 8691499109804 | | | |
| 230 x 3.0 x 22.23 | 25 | 100 | 8691499101006 | | | |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımlı Çelikler



Yüksek Alaşımlı Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m





Metal İnce Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Tüm yapı çelikleri (ST-37, 42, 52), ince saclarda, boru ve profillerin kesim işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip olan ürün, ince et kalınlığına sahip bütün yapı çeliklerinin hassas kesim işlemlerinde en az seviyede malzeme kaybı ile kesim yapma avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | A 54 R BF80 | 100 x 1.0 x 16 | 80 | 25 | 300 | 869149969970 1 |
| | | 115 x 1.0 x 22.23 | | 25 | 300 | 869149910440 3 |
| | | 115 x 1.2 x 22.23 | | 25 | 300 | 869149911670 3 |
| | | 125 x 1.0 x 22.23 | | 25 | 300 | 869149910460 1 |
| | | 125 x 1.2 x 22.23 | | 25 | 300 | 869149912580 4 |
| | A 46 R BF80 | 115 x 1.6 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 869149910450 2 |
| | | 125 x 1.6 x 22.23 | | 25 | 300 | 869149910470 0 |
| | | 150 x 1.6 x 22.23 | | 25* | - | 869149912680 1 |
| | A 36 R BF80 | 180 x 1.6 x 22.23 | 80 | 25* | - | 869149912338 1 |
| | | 180 x 1.9 x 22.23 | | 25 | - | 869149910480 9 |
| | | 230 x 1.9 x 22.23 | | 25 | - | 869149910490 8 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özelliği)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Piriç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Endüstriyel Metal Plus Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Sfero döküm parçaları, Ni-Hard gibi ısıya duyarlı metaller, düşük alaşımli ve sertliği 25 HRC'den yüksek olan tüm çeliklerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesme avantajına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | A 30 T BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 80 | 50* | - | 8691499109903 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499101105 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499101204 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 150 | 8691499101303 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499101402 |
| T42 | A 30 T BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 80 | 50* | - | 8691499110008 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499101501 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499101600 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 150 | 8691499101709 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499101808 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Paslanmaz Çelik (Inox) Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafı sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|--------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | AA 24 S BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 80 | 50* | - | 8691499110107 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 25* | 150 | 8691499101907 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499102003 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 150 | 8691499102102 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499102201 |
| T42 | AA 24 S BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 80 | 50* | - | 8691499110206 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499102300 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499102409 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 150 | 8691499102508 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499102607 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Paslanmaz Çelik (Inox) İnce Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|---------------|------------------|
| T41 | AA 60 R BF80 | 115 x 0.8 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 8691499124906 |
| | | 125 x 0.8 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499125002 |
| | | 100 x 1.0 x 16 | | 25 | 300 | 8691499124609 |
| | AA 54 R BF80 | 115 x 1.0 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 8691499103802 |
| | | 115 x 1.2 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499116802 |
| | | 125 x 1.0 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499104007 |
| T42 | AA 46 R BF80 | 125 x 1.2 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 8691499125903 |
| | | 115 x 1.6 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499103901 |
| | | 125 x 1.6 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499104106 |
| | AA 36 R BF80 | 150 x 1.6 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499129000 |
| | | 180 x 1.6 x 22.22 | | 25* | - | 8691499104212 |
| | | 180 x 1.9 x 22.23 | | 25* | - | 8691499104205 |
| AA 60 R BF80 | 230 x 1.9 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499104304 | |
| | 115 x 0.8 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499125101 | |
| | 125 x 0.8 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499125507 | |
| AA 36 R BF80 | 180 x 1.6 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499699602 | |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Cut & Cut Plus İnce Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahiptir. Ürün içerdiği özel alüminyum oksit aşındırıcı taneler sayesinde hızlı kesim avantajına ve ısıya karşı duyarlı davranış gösteren paslanmaz malzemelerin, ısı tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|----------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | CuA 542 T BF80 | 115 x 1.0 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 8691499105004 |
| | | 125 x 1.0 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499105202 |
| | CuA 462 T BF80 | 115 x 1.6 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 8691499105103 |
| | | 125 x 1.6 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499105301 |
| | CuA 362 T BF80 | 180 x 1.9 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499108203 |
| | | 230 x 1.9 x 22.23 | | 25* | - | 8691499108302 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Döküm Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taşlar, asfalt, çimento ürünleri ve kaldırım taşlarının kesim işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, döküm ve demir içermeyen malzemelerin kesim işlemleri için daha uzun ömür avantajına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | C 30 S BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 80 | 50* | - | 8691499116901 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 50* | 150 | 8691499102706 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499102805 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 150 | 8691499102904 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499103000 |
| T42 | C 30 S BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 80 | 50* | - | 8691499117205 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499103109 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | | 50* | - | 8691499103208 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 150 | 8691499103307 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499103406 |
| | | 230 x 3.5 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499129109 |





Mermer Standart Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Mermer, tuğla, beton, fayans, kiremit, kaldırım taşı gibi suni ve doğal taşların kesme işlemleri için uygundur. Silisyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | C 30 R BF80 | 180 x 3.2 x 22.23 | 80 | 25 | 150 | 869149912720 4 |
| | | 230 x 3.5 x 22.23 | | 25 | 100 | 869149912960 4 |
| T42 | C 30 R BF80 | 180 x 3.2 x 22.23 | 80 | 25 | 150 | 869149912760 0 |
| | | 230 x 3.5 x 22.23 | | 25 | 100 | 869149912750 1 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m





Alüminyum Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Alüminyum malzemelerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, alüminyum malzemelerin sıvanmadan kesimi için özel olarak üretilmiştir. Alüminyum malzemeler üzerinde rahat ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T42 | A 36 Q BF80 | 115 x 3.0 x 22.23 | 80 | 50* | - | 8691499110503 |
| | | 125 x 3.0 x 22.23 | | 50* | - | 8691499110800 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | | 25* | - | 8691499111005 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25* | - | 8691499111203 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özelliği)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m





Alüminyum İnce Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Alüminyum malzemelerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, alüminyum malzemelerin sıvanmadan kesimi için özel olarak üretilmiştir. Alüminyum malzemeler üzerinde rahat ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | A 54 Q BF80 | 115 x 1.0 x 22.23 | 80 | 25 | 200 | 869149911030 5 |
| | | 125 x 1.0 x 22.23 | | 25 | 200 | 869149911060 2 |
| | A 46 Q BF80 | 115 x 1.6 x 22.23 | 80 | 25 | 200 | 869149911040 4 |
| | | 125 x 1.6 x 22.23 | | 25 | 200 | 869149911070 1 |
| | A 36 Q BF80 | 180 x 1.9 x 22.23 | 80 | 25* | - | 869149911090 9 |
| | | 230 x 1.9 x 22.23 | | 25* | - | 869149911110 4 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (PIK)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özelliği)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Katırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m





ZA Döküm Plus Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit

Özellikler : Tüm sferyo döküm parçalarının, bazı çelik döküm parçalarının, paslanmaz çeliklerin ve yüksek alaşımlı çeliklerin kesme işlemleri için uygundur. Zirkonyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahiptir. Körelmeden kesmeye devam edebilme ve birim zamanda kaldırdığı talaş miktarının fazla olması sebebiyle uzun ömür avantajlarına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | ZA 30 TX BF80 | 180 x 3.0 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499116109 |
| | | 230 x 2.5 x 22.23 | | 25* | - | 8691499124401 |
| | | 230 x 3.2 x 22.23 | | 25* | - | 8691499112705 |
| T42 | ZA 30 TX BF80 | 180 x 3.0 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499112101 |
| | | 230 x 2.5 x 22.23 | | 25* | - | 8691499124500 |
| | | 230 x 3.2 x 22.23 | | 25* | - | 8691499112200 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımlı Çelikler



Yüksek Alaşımlı Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sferyo)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



AC Döküm Plus Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit ve Silisyum Karbür

Özellikler : Pik döküm, sfero döküm, yüksek alaşımli çelikler, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin kesme işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit ile silisyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | AC 36 SX BF80 | 180 x 3.0 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499115102 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499115201 |
| | | 230 x 3.5 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499115300 |
| | | 230 x 3.8 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499122704 |
| T42 | AC 36 SX BF80 | 180 x 3.0 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499115607 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499115706 |
| | | 230 x 3.5 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499116406 |
| | | 230 x 3.8 x 22.23 | | 25 | 100 | 8691499122803 |
| | AC 36 SX BF80 | 230 x 4.2 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499136039 |





Metal Sabit Tezgah Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Yapı çelikleri (st37-42), çubuk ve profil kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, seri kesme avantajına sahiptir.

Gücü 3 kW'dan küçük makinalarda kullanıma uygun ürünler.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|----------------|------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | A 36/46 P BF80 | 300 x 2.8 x 25.4 | 80 | 20* | - | 869149911440 2 |
| | | 350 x 3.0 x 25.4 | | 10* | - | 869149911450 1 |
| | A 30/36 P BF80 | 350 x 2.8 x 25.4 | 80 | 10* | - | 869149912640 5 |
| | | 400 x 3.5 x 25.4 | | 10* | - | 869149912290 2 |
| | | 400 x 3.5 x 32 | | 10* | - | 869149968038 9 |

Gücü 3 kW'a eşit ve büyük makinalarda kullanıma uygun ürünler.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| T41 | A 36/46 P BF80 | 300 x 3.5 x 25.4 | 80 | 20* | - | 869149911460 0 |
| | | 350 x 3.5 x 25.4 | | 10 | - | 869149911470 9 |
| | | 400 x 4.0 x 25.4 | | 10 | - | 869149911480 8 |
| | A 30/36 P BF80 | 300 x 3.0 x 22.23 | 80 | 20* | - | 869149911710 6 |
| | | 300 x 3.0 x 25.4 | | 20* | - | 869149910840 1 |
| | | 300 x 3.0 x 30 | | 20* | - | 869149910850 0 |
| | | 300 x 3.0 x 32 | | 20* | - | 869149911760 1 |
| | | 350 x 3.5 x 22.23 | | 10 | - | 869149911790 8 |
| | | 350 x 3.5 x 25.4 | | 10 | - | 869149910860 9 |
| | | 350 x 3.5 x 30 | | 10 | - | 869149910870 8 |
| | | 350 x 3.5 x 32 | | 10 | - | 869149911800 4 |
| | | 400 x 4.0 x 25.4 | | 10 | - | 869149910880 7 |
| | | 400 x 4.0 x 32 | | 10 | - | 869149911960 5 |
| | 400 x 4.0 x 40 | 10 | - | 869149910890 6 | | |
| | 500 x 5.0 x 25.4 | 5* | - | 869149912690 0 | | |
| | 500 x 5.0 x 40 | 5* | - | 869149911290 3 | | |
| 500 x 5.0 x 50 | 5* | - | 869149910900 2 | | | |
| A 30/36 S BF80 | 300 x 3.5 x 25.4 | 80 | 20* | - | 869149911350 4 | |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Döküm

Sabit Tezgah Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Küresel grafitli dökme demir (sfero), gri dökme demir (pik), alüminyum, bakır, pirinç, bronz gibi demir dışı metallerin kesme işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, döküm ve demir içermeyen malzemelerin kesim işlemleri için daha uzun ömür avantajına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | C 24 S BF80 | 300 × 3.0 × 25.4 | 80 | 20* | - | 8691499119001 |
| | | 300 × 3.0 × 30 | | 20* | - | 8691499119100 |
| | | 300 × 3.5 × 20 | | 20* | - | 8691499113900 |
| | | 300 × 3.5 × 22.23 | | 20* | - | 8691499114006 |
| | | 300 × 3.5 × 25.4 | | 20* | - | 8691499114105 |
| | | 300 × 3.5 × 32 | | 20* | - | 8691499117809 |
| | | 350 × 3.5 × 25.4 | | 10* | - | 8691499127402 |
| | | 350 × 3.5 × 30 | | 10* | - | 8691499119209 |
| | | 350 × 3.5 × 32 | | 10* | - | 8691499120007 |





Zirkonyum Plus Ray Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit

Özellikler : Tüm ray kesme işlemleri için uygundur. Özel zirkonyum oksit ve alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, salgısız, titreşimsiz, kesme adedinin yüksek olması ve hızlı kesim avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | ZA 30 R BF100 | 300 x 3.5 x 22.23 | 100 | 20* | - | 8691499113009 |
| | | 350 x 4.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499113108 |
| | | 350 x 4.0 x 25.4 | | 10* | - | 8691499113207 |
| | | 400 x 4.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499067340 |
| | | 400 x 4.0 x 25.4 | | 10* | - | 8691499129703 |
| | | 400 x 4.0 x 40 | | 10* | - | 8691499067357 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Piriç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m






Metal Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve hızlı kesim yapabileme avantajlarına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
|  T27 | A 24 RS BF80 | 100 x 6.4 x 16 | 80 | 25* | - | 869149910540 0 |
| | | 115 x 6.4 x 22.23 | | 25* | 75 | 869149910550 9 |
| | | 115 x 7.0 x 22.23 | | 25* | - | 869149966450 1 |
| | | 125 x 6.4 x 22.23 | | 25* | - | 869149910560 8 |
| | | 150 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 869149911830 1 |
| | | 180 x 6.4 x 22.23 | | 10 | 60 | 869149910570 7 |
| | | 180 x 8.0 x 22.23 | | 10 | 60 | 869149910580 6 |
| | | 180 x 10 x 22.23 | | 10 | 40 | 869149910590 5 |
| | | 230 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 869149910600 1 |
| | | 230 x 8.0 x 22.23 | | 10* | - | 869149910610 0 |
| | | 230 x 10 x 22.23 | | 5* | - | 869149910620 9 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımlı Çelikler



Yüksek Alaşımlı Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özelliği)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m






Metal Plus Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yüksek alaşımlı çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere kıyasla daha agresif taşlama yapabilme ve ısıya duyarlı malzemelerin taşlama operasyonları için idealdir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
|  T27 | A 30 Q BF80 | 115 x 6.4 x 22.23 | 80 | 25* | - | 869149910630 8 |
| | | 125 x 6.4 x 22.23 | | 25* | - | 869149910640 7 |
| | | 180 x 6.4 x 22.23 | | 10 | 60 | 869149910650 6 |
| | | 180 x 8.0 x 22.23 | | 10 | 60 | 869149910660 5 |
| | | 230 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 869149910670 4 |
| | | 230 x 8.0 x 22.23 | | 10* | - | 869149911430 3 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımlı Çelikler



Yüksek Alaşımlı Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özelliği)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m




Paslanmaz Çelik (Inox) Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Yüksek alaşımli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerin taşlanma işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz çelik malzemelerin taşlanması için idealdir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
|  T27 | AA 24 P BF80 | 100 x 6.4 x 16 | 80 | 25* | - | 8691499127105 |
| | | 115 x 6.4 x 22.23 | | 25* | 75 | 8691499106803 |
| | | 125 x 6.4 x 22.23 | | 25* | - | 8691499106902 |
| | | 180 x 6.4 x 22.23 | | 10 | 60 | 8691499107008 |
| | | 180 x 8.0 x 22.23 | | 10 | 60 | 8691499107107 |
| | | 230 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 8691499107206 |






Döküm Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve rahat talaş kaldırma avantajlarına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
|  T27 | C 24 S BF80 | 100 x 6.4 x 16 | 80 | 25* | - | 8691499117007 |
| | | 115 x 6.4 x 22.23 | | 25* | - | 8691499107305 |
| | | 125 x 6.4 x 22.23 | | 25* | - | 8691499107404 |
| | | 180 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 8691499107503 |
| | | 180 x 8.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499107602 |
| | | 180 x 10 x 22.23 | | 10* | - | 8691499117304 |
| | | 230 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 8691499107701 |
| | | 230 x 8.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499117502 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



ZA Döküm Plus Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Zirkonyum

Özellikler : Kaynak çapağı ve dikişi, yüksek alaşımli çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler, küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin taşlama işlemleri için uygundur. Zirkonyum aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere göre daha agresif talaş kaldırma avantajına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|--------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T27 | ZA 24 R BF80 | 115 x 7.0 x 22.23 | 80 | 10* | - | 8691499107800 |
| | | 125 x 7.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499107909 |
| | | 180 x 7.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499108005 |
| | | 180 x 8.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499111708 |
| | | 230 x 7.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499108104 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Alüminyum Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Alüminyum, bakır, pirinç ve bronz malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, sıvanma yapmadan rahat talaş kaldırma avantajına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T27 | A 24 N BF80 | 115 x 6.4 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499112309 |
| | | 125 x 6.4 x 22.23 | | 25* | - | 8691499112408 |
| | | 180 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 8691499112507 |
| | | 180 x 8.0 x 22.23 | | 10* | - | 8691499118400 |
| | | 230 x 6.4 x 22.23 | | 10* | - | 8691499112606 |





Mermer Standart Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Mermer, tuğla, beton, fayans, kiremit, kaldırım taşı gibi suni ve doğal taşların kesme işlemleri için uygundur. Siliyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | C 30 R BF80 | 180 x 3.2 x 22.23 | 80 | 25 | 150 | 869149912720 4 |
| | | 230 x 3.5 x 22.23 | | 25 | 100 | 869149912960 4 |
| T42 | C 30 R BF80 | 180 x 3.2 x 22.23 | 80 | 25 | 150 | 869149912760 0 |
| | | 230 x 3.5 x 22.23 | | 25 | 100 | 869149912750 1 |



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Piriç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



NK TAŞLAMA TAŞI

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Masa tipi standart taşlama motorlarında HSS torna kalemlerinin bileme işlemleri, her türlü demir ve çelik malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Genel amaçlı kullanım avantajına ve maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.



| Tip | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | 24 Kum | 36 Kum | 46 Kum | 60 Kum | Ambalaj |
|-----|---------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 75 x 13 x 10 | | • | 913010 | 913020 | 913030 | 5 |
| | 100 x 13 x 10 | | • | 913040 | 913050 | 913060 | 5 |
| | 100 x 16 x 20 | | • | 913070 | 913080 | 913090 | 5 |
| | 125 x 16 x 16 | | • | 914790 | 914800 | 914810 | 5 |
| | 125 x 20 x 20 | | 914820 | 914830 | 914840 | 914850 | 5 |
| | 150 x 20 x 20 | | 914860 | 914870 | 914880 | 914890 | 5 |
| | 150 x 25 x 20 | | 914900 | 914910 | 914920 | 914930 | 5 |
| | 175 x 20 x 20 | | 914940 | 914950 | 914960 | 914970 | 5 |
| | 175 x 25 x 20 | | 914980 | 914990 | 920000 | 920010 | 5 |
| | 200 x 20 x 20 | | 920020 | 920030 | 920040 | 920050 | 5 |
| | 200 x 25 x 20 | | 920060 | 920070 | 920080 | 920090 | 5 |
| | 200 x 30 x 20 | 35 | 920100 | 920110 | 920120 | • | 4 |
| | 200 x 32 x 20 | | 920130 | 920140 | 920150 | • | 4 |
| | 250 x 25 x 25 | | 920180 | 920190 | 920200 | • | 5 |
| | 250 x 30 x 25 | | 920210 | 920220 | 920230 | • | 4 |
| | 250 x 32 x 25 | | 920240 | 920250 | 920260 | • | 4 |
| | 250 x 40 x 25 | | 920270 | 920280 | 920290 | • | 2 |
| | 300 x 30 x 30 | | 920300 | 920310 | 920320 | • | 2 |
| | 300 x 32 x 30 | | 920330 | 920340 | 920350 | • | 2 |
| | 300 x 40 x 30 | | 920360 | 920370 | 920380 | • | 2 |
| | 350 x 40 x 40 | | 920390 | 920400 | 920410 | • | 2 |
| | 400 x 40 x 40 | | 920420 | 920430 | 920440 | • | 1 |


T1



SCG ELMAS BİLEME TAŞI

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür (Yeşil)

Özellikler : Masa tipi standart taşlama motorlarında karbür takımların bileme işlemleri için uygundur. Uzun ömürlü ve yakma yapmayan ürün, maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Ambalaj | Barkod / Artikel |
|-----|-------|---------------|--------------------|---------|------------------|
| | | 125 x 20 x 20 | | 5 | 8691499204509 |
| | | 125 x 25 x 20 | | 5 | 8691499204608 |
| | | 150 x 20 x 20 | | 5 | 8691499204707 |
| | | 150 x 25 x 20 | | 5 | 8691499204806 |
| | | 175 x 20 x 20 | | 5 | 8691499204905 |
| | | 175 x 25 x 20 | | 5 | 8691499205001 |
| | | 200 x 20 x 20 | 35 | 5 | 8691499205100 |
| | | 200 x 25 x 20 | | 5 | 8691499205209 |
| | | 200 x 32 x 20 | | 5 | 8691499205308 |
| | | 250 x 25 x 25 | | 5 | 8691499205407 |
| | | 250 x 32 x 25 | | 3 | 8691499205506 |
| | | 300 x 30 x 30 | | 2 | 8691499205605 |
| | | 300 x 32 x 30 | | 2 | 8691499205704 |



SCG 80 J 5 V




EKR TESTERE TAŞI

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit (EKR)

Özellikler : Dairesel testerelelerin, şerit testereleler, alternatif testerelelerin bilenmesi, malzeme-yi yakmayan uzun ömürlü, rahat kesim, maksimum çalışma hızı 35 m/s. Testere bileme taşları muhtelif testerelelere biçim vermek ve bilemek amacıyla testere üretiminde ve ağaç ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Düz taşlar kullanılmakla birlikte değişik kenar formları verilebilir. Kenar form C olarak kullanımı yaygındır.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Ambalaj | Barkod / Artikel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|---------|------------------|
|  T1 | EKR 60 | 175 x 8.0 x 20 | 35 | 10 | 869149914180 4 |
| | | 175 x 10 x 20 | | 10 | 869149914150 7 |
| | | 200 x 8.0 x 20 | | 10 | 869149914280 1 |
| | | 200 x 10 x 20 | | 10 | 869149914250 4 |
| | | 250 x 10 x 25 | | 10 | 869149914350 1 |



AVİZE TAŞI

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Avize sektöründe faymund taşı olarak, kristal parçaların yüzey temizliği işlemleri için uygundur.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Ambalaj | Barkod / Artikel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------|------------------|
|  T1 | NK 80 M6 V130 YS | 350 x 50 x 40 | 35 | 1 | 869149 914430 0 |
| | | 400 x 50 x 40 | | 1 | 869149 914390 7 |
|  T5 | NK 80 M6 V130 YS | 350 x 50 | 35 | 1 | 869149 914440 2 |
| | | 180 x 30 | | 1 | 869149 914440 2 |
| | | 400 x 50 | | 1 | 869149 914420 1 |
| | | 180 x 30 | | | |

NK TESTERE TAŞI




Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Uzun ömürlü, Yuvarlak testere taşları, bant testere taşları ve alternatif testere taşları bilenmesi, Kenar form C, Maksimum çalışma hızı 35 m/s. Testere bileme taşları muhtelif testere taşlarına biçim vermek ve bilmek amacıyla testere üretiminde ve ağaç ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılırlar. Düz taşlar kullanılmakla birlikte değişik kenar formları verilebilir. Kenar form C olarak kullanımı yaygındır.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Ambalaj | Barkod / Artikel |
|-----|-------|----------------|--------------------|---------|------------------|
| | | 150 x 6.0 x 20 | | 10 | 8691499139603 |
| | | 150 x 8.0 x 20 | | 10 | 8691499139801 |
| | | 150 x 10 x 20 | | 10 | 8691499139405 |
| | | 175 x 8.0 x 20 | | 10 | 8691499141903 |
| | | 175 x 10 x 20 | | 10 | 8691499141606 |
| | | 200 x 8.0 x 20 | | 10 | 8691499142900 |
| | | 200 x 10 x 20 | | 10 | 8691499142603 |
| | | 250 x 10 x 25 | | 10 | 8691499143600 |
| | | 150 x 6.0 x 25 | | 10 | 8691499139702 |
| | | 150 x 8.0 x 20 | | 10 | 8691499139900 |
| | | 150 x 10 x 20 | | 10 | 8691499139504 |
| | | 175 x 8.0 x 20 | | 10 | 8691499142405 |
| | | 175 x 10 x 20 | | 10 | 8691499141705 |
| | | 200 x 8.0 x 20 | | 10 | 8691499143402 |
| | | 200 x 10 x 20 | | 10 | 8691499142702 |
| | | 250 x 10 x 25 | | 10 | • |

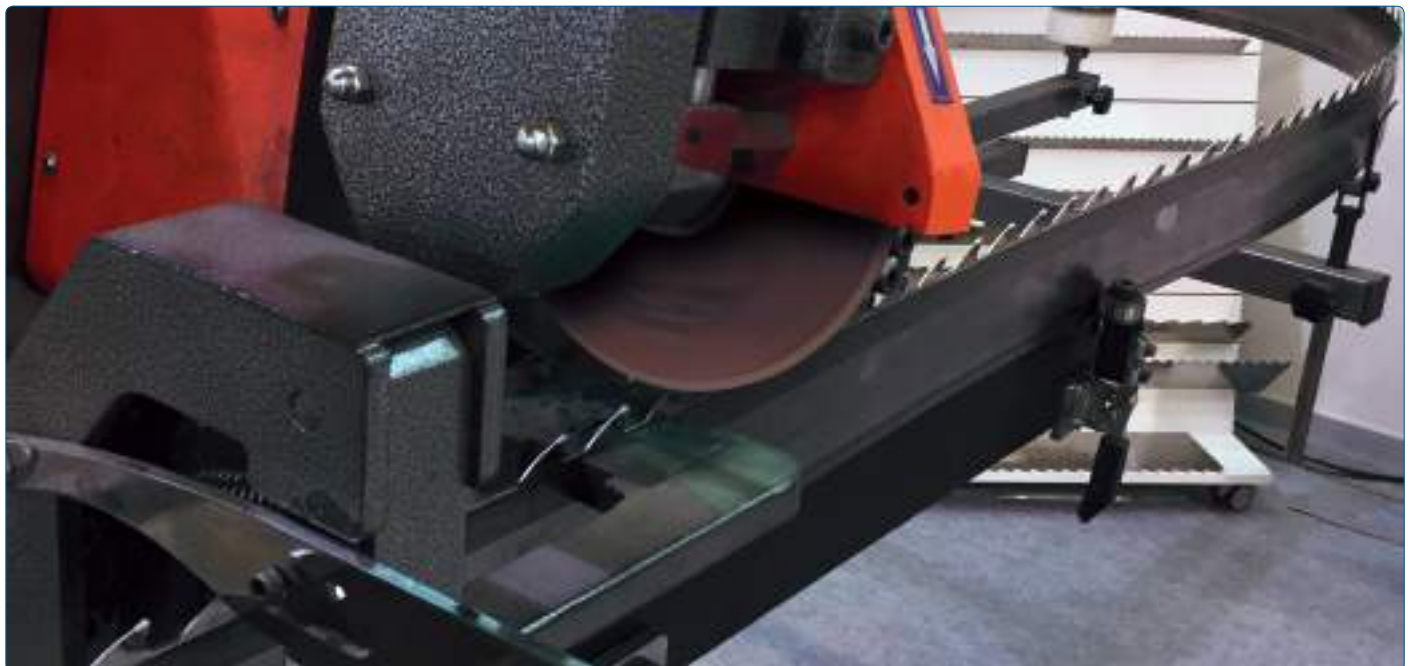


EKR TESTERE TAŞI

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit (EKR)

Özellikler : Dairesel testerelelerin, şerit testereleler, alternatif testerelelerin bilenmesi, malzeme-yi yakmayan uzun ömürlü, rahat kesim, maksimum çalışma hızı 35 m/s. Testere bileme taşları muhtelif testerelelere biçim vermek ve bilemek amacıyla testere üretiminde ve ağaç ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Düz taşlar kullanılmakla birlikte değişik kenar formları verilebilir. Kenar form C olarak kullanımı yaygındır.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Ambalaj | Barkod / Artikel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|---------|------------------|
|  T1 | EKR 60 | 175 x 8.0 x 20 | 35 | 10 | 869149914180 4 |
| | | 175 x 10 x 20 | | 10 | 869149914150 7 |
| | | 200 x 8.0 x 20 | | 10 | 869149914280 1 |
| | | 200 x 10 x 20 | | 10 | 869149914250 4 |
| | | 250 x 10 x 25 | | 10 | 869149914350 1 |


FORM D ÇANAK TAŞI

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit (EKR)

Özellikler : Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. Maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) - (DxTxH) | Çevresel Hız (m/s) | Ambalaj | Barkod / Artikel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|------------------|
|  T6 | EKR 60 K6 V | Form D - 50 (50x32x13) | 35 | 5 | 8691499140005 |
| | | Form D - 75 (75x40x20) | | 5 | 8691499140104 |
| | | Form D - 100 (100x50x20) | | 5 | 8691499140203 |
| | | Form D - 125 (125x63x20) | | 5 | 8691499140302 |
| | | Form D - 150 (150x80x20) | | 4 | 8691499140401 |




FORM E KONİK ÇANAK TAŞI

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit (EKR)

Özellikler : Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. Maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) - (DxTxH) | Çevresel Hız (m/s) | Ambalaj | Barkod / Artikel |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------------|
|  T11 | EKR 60 K6 V | Form E - 50 (50x25x13) | 35 | 5 | 8691499141002 |
| | | Form E - 75 (75x30x20) | | 5 | 8691499141101 |
| | | Form E - 100 (100x35x20) | | 5 | 8691499141200 |
| | | Form E - 125 (125x45x20) | | 5 | 8691499141309 |
| | | Form E - 150 (150x50x20) | | 4 | 8691499141408 |